


Geberit AquaClean Alba komplett higiéniai berendezés, fali WC



Példaábra

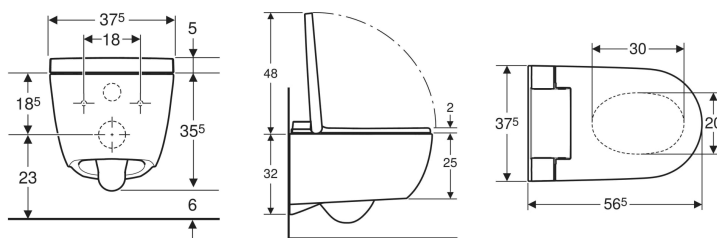

Felhasználási területek

- A kényelmes WC-használat érdekében
- Az altáj vízzel való ápoló tisztításához

Tulajdonságok

- Melegvízkészítés vízmelegítővel
- Altáj-zuhany WhirlSpray-zuhanytechnológiával
- A vízszög erőssége öt fokozatban beállítható
- A zuhanyvíz hőmérséklete Geberit Home App-pal beállítható
- Zuhanykar Geberit Home App-pal, öt fokozatba állítható
- Beállítható pulzáló vízszög (a zuhanykar automatikus előretolódása és hátrahúzódnása)
- A zuhanyrózsa fúvóka automatikus elő- és utótisztítása friss vízzel
- Vízkömentesítő program
- Öblítőperem nélküli WC-kerámia TurboFlush öblítési technológiával
- Mélyöblítésű WC
- Felhasználó érzékelő
- WC-ülőkarrima és WC-fedél SoftClosing funkcióval
- WC-fedél SoftOpening funkcióval
- A funkciók távirányítóval működtethetők
- Geberit Home App-pal kompatibilis
- A WC-kerámia mögé rejtett, bal oldalsó vízcsatlakozás
- Hálózati csatlakozás háromeres hajlékony köpenyes vezetékkel, a WC-kerámia mögé jobb oldalon rejtetten
- Bal oldalsó, külső vízcsatlakozás kiegészítővel lehetséges
- Külső hálózati csatlakozás, jobb oldalon elhelyezett dugaszoló aljzattal lehetséges

- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint engedélyezett

Műszaki adatok

Érintésvédelmi osztály	IPX4
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban max.	0.5 W
Víznyomás	0.5–10 bar
Üzemi hőmérséklet	5–40 °C
Víz hőmérséklet beállítási tartomány	34–40 °C
Mértékadó térfogatáram	0.02 l/s
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás	0.5 bar
Zuhany időtartama	20 s
WC-ülőke terhelés max.	150 kg
Szagelszívás	Nem
SoftOpening	Igen
WC-ülőkefűtéssel	Nem
Jelzővilágítással	Nem
Szárítófunkcióval	Nem

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozó készlet Sigma és Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz 12 cm, beépítési magasság 112 cm
- Csatlakozó aljzat hálózati csatlakozáshoz
- Zajcsökkentő készlet
- Távirányító falikarral és CR2032 elemmel
- Rögzítőanyag

Kiegészítőleg megrendelendő

- Geberit szifon csatlakozó tömítőmandzsettával és zárókupakkal

Cikksz.	Szín / felület	B	H	T	Védelmi osztály	Teljesítményfelvétel	
146.350.01.1	WC-kerámia: fehér / KeraTect Design takarólap: fehér	37.5 cm	40.5 cm	56.5 cm	I	850 W	Új

Kiegészítők

- Flexibilis cső golyóscsappal Geberit AquaClean Alba / Sela számára
- Kisméretű falikar, lopásbiztos, Geberit AquaClean távirányítókhoz (2024. gyártásit évtől)