

DirtoUT® XL

SOKOLDALÚ MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓ
KAZÁNHOZ ÉS HŐSZIVATTYÚHOZ

SZÜRÉS MESTER- FOKON!

SCOM0001HCE.EN.01



- ▶ Szűrés 3 lépésben
- ▶ Visszamosható
- ▶ Növeli a kazán és a hőszivattyú élettartamát
- ▶ Hatékonyabbá teszi a rendszer működését

DF110-es
típus

DF100-as
típus



1.
LÉPÉS




Ülepítési
szűrés




2.
LÉPÉS



Szűrés erős
mágneses mezővel



3.
LÉPÉS



Mechanikus szűrés
fém szűrőkosárral

TÍPUS	CIKKSZÁM	MÉRET	SZÍN
DF100	DF00100022	ø22 x ø22 mm	Sötétszürke
DF100	DF00100028	ø28 x ø28 mm	Sötétszürke
DF100	DF00100034	3/4" x 3/4" BB	Sötétszürke
DF100	DF00100100	1" x 1" BB	Sötétszürke
DF100	DF00100114	1 1/4" x 1 1/4" BB	Sötétszürke
DF110	DF00110100	1" x 1" BB	Sötétszürke

AZÁLTAL, HOGY AZ ÜLEPÍTŐ LEVÁLASZTÁST ÉS A MÁGNESES SZŰRÉST A BELÉPŐ VÍZÁRAMBA
HELYEZZÜK, HATÉKONYAN VÉDJÜK A RENDSZERT AZ ELTÖMÖDÉSTŐL.

A SZŰRŐK SZENNYFOGÓ KAMRA FÖLÉ HELYEZÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN
RITKÁBBAN IGÉNYEL ÁTMOGÁST.




MADE IN ITALY

HCE
CARING FOR WATER

A HCE DirtOUT® XL szűrője ideális megoldás a fűtési rendszer korrózió elleni védelméhez, amit a vízben található szennyeződések okozhatnak. Bejutva a kazánba, a vastartalmú törmelékek eldugítják a hőcserélőt vagy a kerिंगető szivattyú mágneses részéhez tapadva, tönkreteszik azt.

A háromlépcsős szűrés segítségével a szennyeződések úgy gyűlnek össze a szűrőben, hogy azok az alsó ürítőcsonton biztos leürüljenek az átmosás során:

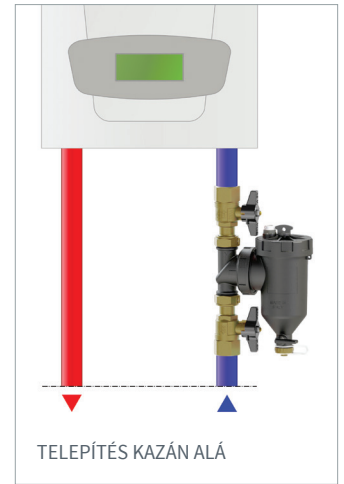

A fűtőközeg áramlása a ciklon-elv miatt lassul, az iszap egy része leülepszik.




A nagy felületű mágnes magához vonzza a vastartalmú szennyeződések.

A megmaradó részecskéket kilépés előtt az 500 vagy 800 mikron finomságú szűrő fogja meg.

FOLYAMATOS VÉDELEM A HŐTERMELO SZÁMÁRA

RUGALMASSÁG A TELEPÍTÉSÉNÉL


A DirtOUT® XL iszapleválasztó a forgatható, fogazott csatlakozó T-idomnak köszönhetően függőlegesen, átlós irányban és vízszintesen is beépíthető.



A. Függőleges elhelyezés
B. Átlós elhelyezés
C. Vízszintes elhelyezés




GYORS ÉS BIZTOSNÁGOS ÜRÍTÉS, TISZTÍTÁS




1. Zárja el a golyóscsapokat.



2. Húzza ki a mágnes.



3. Nyissa meg a leeresztőt.



4. A szűrő belsejének átmosását, a belépő oldalon lévő csap óvatos megnyitásával végezze el.



400 ml

Nagyméretű szennyeződés-tároló



Beépített légtelenítő



Az adalékok egyszerűen betölthetők